Soluciones de Energía de Alquiler

Gama de Producto Norte America

C12D6RE	C100D2RE
C200D2RE	C500D6RE
C70D2RE	C150D2RE
C275D2RE	C1000D6RE

Gama de Producto Internacional

C40D6R	C66D5R
C60D6R	C200D2R
C100D2R	C300D2R
C300D2R	C1250D2R
C44D5R	

Gama de Producto Brasil

C65D2R	C110D2RB
C300D2R	C500D6RB
C90D6RB	C135D2R
C300D2RE	C550D5RB

Cummins Power Generation

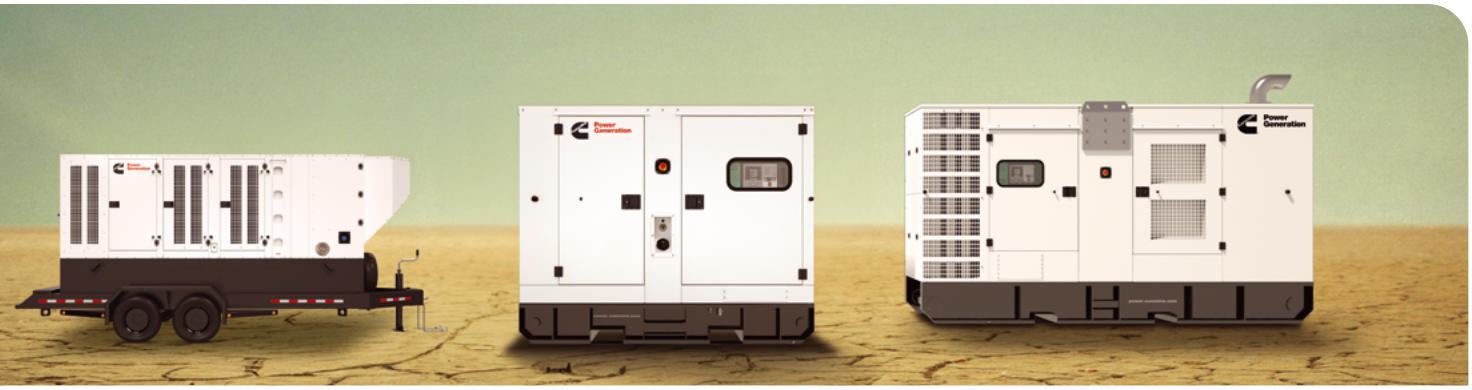

Soluciones de energía confiables para Respaldo y Alquiler

Experimenta un rendimiento constante con energía robusta y confiable para satisfacer tus propias necesidades y las de tus clientes.

Presentamos la gama de producto Renta de Cummins Power Generation, compuesta por generadores diésel diseñados y desarrollados para ofrecer flexibilidad, confiabilidad y rentabilidad para una amplia variedad de aplicaciones y requerimientos de las flotas de alquiler.

NUEVA GENERACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA DE ALQUILER

¿Cómo garantizar la energía que tus clientes u organizaciones necesitan para cubrir los requerimientos de potencia principal y confiable?

- ¿En ubicaciones remotas?
- ¿Como fuente adicional para cubrir picos de demanda?
- ¿Como suministro de respaldo durante emergencias?

Para respaldar completamente las necesidades de energía de las compañías de equipos de alquiler y sus clientes, así como de contratistas y otros usuarios finales que dependen de energía móvil y de alquiler, hemos aplicado nuestra experiencia en soluciones de energía Prime y de respaldo a esta nueva gama de productos.

¿El resultado? Los clientes aprovechan tecnologías de clase mundial junto con la red global de refacciones y soporte de Cummins para ofrecer energía altamente confiable y rentable.

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

- **Eventos:** entretenimiento, deportes.
- **Industrial:** construcción, microrredes, minería, petróleo y gas.
- **Militar e instituciones:** bases e instalaciones permanentes; hospitales y centros críticos.
- **Servicios públicos:** carga base, respaldo de emergencia, picos de demanda.
- **Potencia de Emergencia:** ayuda en caso de desastres naturales.
- **Potencia Híbrida:** fuentes de energía alternativas.

SOLUCIONES DE ENERGÍA CUMMINS TIER 4 FINAL*

La gama de generadores diésel TIER 4 se fabrican íntegramente con todos los componentes Cummins para ofrecer soluciones con certificación T4F.

*Aplicable al producto específico, ver detalles pág 5.

Una nueva gama de soluciones de energía para Respaldo y Alquiler

Por eso diseñamos la gama de soluciones de energía para respaldo y alquiler de Cummins Power Generation, pensada para ser más fácil de transportar y operar. Toda la línea de productos también es más sencilla de mantener, con intervalos de servicio extendidos.

LOS CLIENTES SE BENEFICIAN DE CABINAS Y MÚLTIPLES OPCIONES INSTALADOS DESDE FÁBRICA

Cada minuto cuenta cuando se necesita energía en ubicaciones remotas; para cubrir picos de demanda o cuando ocurre una interrupción en la fuente principal. Tus clientes o usuarios de las compañías a las que ofreces energía no quieren dudar de la confiabilidad de sus generadores. Ciertamente desean evitar paradas no planificadas.

FACILIDAD DE USO

- Llenado externo de combustible.
- Tanques de combustible con autonomía en versiones de 12 y 24 horas, de pared simple o doble, integrados en el chasis.
- Válvula de combustible de tres vías para conexión con tanque externo opcional.
- Disponibilidad de la mayoría de voltajes bajos.
- Elección del cliente entre cuatro controladores, integrados por Cummins.

UN SOLO SOPORTE CUMMINS

- Ingeniería, diseño y desarrollo por Cummins Power Generation.
- Soporte postventa completo en todo el mundo con garantía ilimitada de un año.

FACILIDAD DE LOGÍSTICA Y MOVILIDAD

- Disposición de uno o dos puntos para el izaje desde la cabina.
- Disposición de cuatros puntos de izaje desde el chasis.
- Opción de orificios en el chasis para montacargas.
- Barras de arrastre reforzadas en la parte frontal y trasera del chasis para manejo auxiliar.

MEJOR MANTENIMIENTO

- Intervalos de servicio más largos.
- Nuevo diseño del compartimiento de escape.
- Sistema de respiradero extendido.
- Cabina instalada desde fábrica con puertas de acceso para mantenimiento.

SEGURIDAD Y CALIDAD

- Conectores de ajuste rápido que garantizan energía instantánea y segura.
- Llenado externo de combustible con cerradura y sistema de indicación LED.
- Aislador de Baterías.

Flexibilidad y simplicidad para un desempeño superior en energía en renta de Respaldo y Alquiler

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cabina

- Pintura blanca brillante
- Puerta con bisagras en el compartimiento del silenciador
- Montaje interno del silenciador
- Protector tapa lluvia
- Deflectores de lluvia
- Conectores de ajuste rápido
- Tope de puerta

Chasis

- Barra de arrastre en ambos lados
- Tanque de pared simple y doble
- Reposapiés
- Pintura negra

Técnico

- Sistema de enfriamiento para temperatura ambiente de 50 °C
- Botón de paro de emergencia
- Llenado externo de combustible con cerradura y cadena de retención
- Indicador LED de nivel de combustible
- Conexión para salida de manguera de respiradero
- Válvula de combustible de tres vías para conexión a un tanque externo opcional
- Interruptor aislador de batería
- Cargador de batería estático avanzado

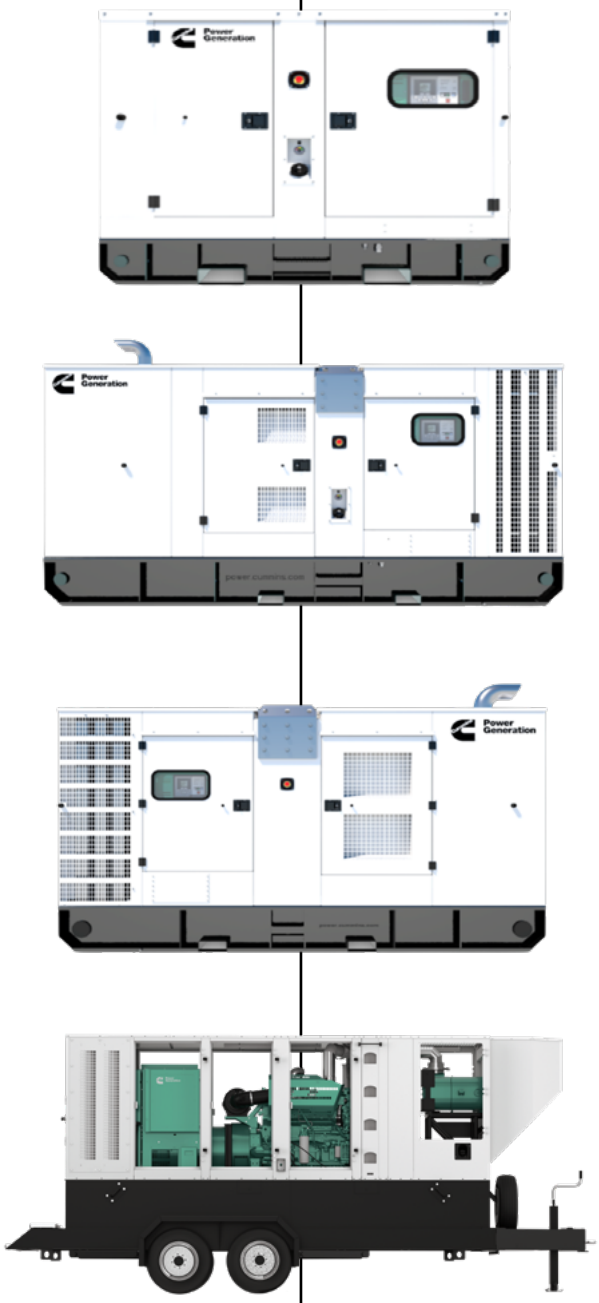

BRASIL

Modelo	50 Hz				Modelo Motor	Nivel Emisiones	Alternador estándar	Control Estándar	Control Opcional	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Cap Tanque Combustible [L]
	Standby Rating		Prime Rating										
	KVA	Kwe	kVA	kWe									
C65D2R	70	56	64	51	4BT3.9-G4	EPA Tier 1	UC224F	PS0601	PS0602	2597	1116	1892	250
C110D2RB	120	96	109	87	6BT5.9-G6	UR	UC274E	PS0601	PS0602	2937	1116	1892	300
C135D2R	150	120	136	109	6BTA5.9-G3	EPA Tier 1	UC274F	PS0601	PS0602	2937	1116	1892	300
C300D2R	330	264	300	240	QSL9-G5	UR	HC4D	PS0601	PCC3.3	4260	1414	2479	700
C300D2RE	330	264	300	240	QSL9-G7	EPA Tier 3	HC4D	PS0601	PCC3.3	4260	1414	2479	700
C550D5RB	550	440	500	400	QSX15-G8	EU Stage II	HC5E	PS0601	PCC3.3	5098	1564	2551	950

Modelo	60 Hz				Modelo Motor	Nivel Emisiones	Alternador estándar	Control Estándar	Control Opcional	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Cap Tanque Combustible [L]
	Standby Rating		Prime Rating										
	KVA	Kwe	kVA	kWe									
C65D2R	81	65	73	59	4BT3.9-G4	EPA Tier 1	UC224F	PS0601	PS0602	2597	1116	1892	250
C90D6RB	116	92	106	85	6BT5.9-G6	UR	UC274D	PS0601	PS0602	2597	1116	1892	250
C110D2RB	140	112	128	102	6BT5.9-G6	UR	UC274E	PS0601	PS0602	2937	1116	1892	300
C135D2R	170	136	155	124	6BTA5.9-G3	EPA Tier 1	UC274F	PS0601	PS0602	2937	1116	1892	300
C300D2R	375	300	338	270	QSL9-G5	UR	HC4D	PS0601	PCC3.3	4260	1414	2479	700
C300D2RE	375	300	338	270	QSL9-G7	EPA Tier 3	HC4D	PS0601	PCC3.3	4260	1414	2479	700
C500D6RB	625	500	569	455	QSX15-G9	EPA Tier 2	HC5E	PS0601	PCC3.3	5098	1564	2551	950

INTERNACIONAL

Modelo	50 Hz				Modelo Motor	Nivel Emisiones	Alternador estándar	Control Estándar	Control Opcional	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Cap Tanque Combustible [L]
	Standby Rating		Prime Rating										
	KVA	Kwe	kVA	kWe									
C44D5R	44	35	40	32	4B3.3-G14	EU Stg IIIA	UCI224C / D	PS0600	IL4-MRS16 DSE6120 SGC420	2269	1006	1882	252 - 425
C66D5R	66	53	60	48	4B3.3-G14	EU Stg IIIA	UCI224E / F	PS0600	IL4-MRS16 DSE6120 SGC420	2299	1006	1882	252 - 425
C200D2R	220	176	200	160	QSB7-G5	EU Stg IIIA/ EPA Tier 3/ TA Luft	UCI274H / J	PC1.2, PCC3.3	IG3-200 DSE8620 AGC150	3900	1100	2200	618 - 993
C300D2R	330	264	300	240	QSL9-G5	UR	HC4E / D	PC1.2, PCC3.3	IG3-200 DSE8620 AGC150	4300	1400	2500	833 - 876
C1250D2R	1400	1120	1258	1006	KTA50-G3	UR	S7L1D-C41	PC3.3	N/A	6058	2438	2591	900

INTERNACIONAL

Modelo	60 Hz				Modelo Motor	Nivel Emisiones	Alternador estándar	Control Estándar	Control Opcional	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Cap Tanque Combustible [L]
	Standby Rating		Prime Rating										
	KVA	Kwe	kVA	kWe									
C40D6R	50	40	45	36	4B3.3-G12	EPA Tier 3	UCI224C / D	PS0600	IL4-MRS16 DSE6120 SGC420	2269	1006	1882	252 - 425
C60D6R	75	60	68	55	4B3.3-G12	EPA Tier 3	UCI224E / F	PS0600	IL4-MRS16 DSE6120 SGC420	2329	1006	1882	252 - 425
C200D2R	250	200	225	180	QSB7-G5	EU Stg IIIA/ EPA Tier 3/ TA Luft	UCI274H / J	PC1.2, PCC3.3	IG3-200 DSE8620 AGC150	3900	1100	2200	618 - 993
C300D2R	375	300	344	275	QSL9-G5	UR	HC4E / D	PC1.2, PCC3.3	IG3-200 DSE8620 AGC150	4300	1400	2500	833 - 876
C1250D2R	1588	1270	1400	1120	KTA50-G3	UR	S7L1D-C41	PC3.3	N/A	6058	2438	2591	900

NORTE AMERICA

Modelo	50 Hz				Modelo Motor	Nivel Emisiones	Alternador estándar	Control Estándar	Control Opcional	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Cap Tanque Combustible [L]
	Standby Rating		Prime Rating										
	KVA	Kwe	kVA	kWe									
C70D2RE	78	63	63	50	QSB5-G11	Tier 4 Final	UCI224G	PCC3.3	N/A	4800	2106	2444	495
C100D2RE	113	90	101	81	QSB5-G11	Tier 4 Final	UCI274D/E	PCC3.3	N/A	4800	2106	2444	495
C150D2RE	160	128	145	116	QSB7-G9	Tier 4 Final	UCI274F	PCC3.3	N/A	5740	2140	2309	965
C200D2RE	215	172	195	156	QSB7-G9	Tier 4 Final	UCI272J	PCC3.3	N/A	5740	2140	2309	965
C275D2RE	294	235	284	227	QSL-G9	Tier 4 Final	HCI434E	PCC3.3	N/A	6124	2130	2910	1400

Modelo	60 Hz				Modelo Motor	Nivel Emisiones	Alternador estándar	Control Estándar	Control Opcional	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Cap Tanque Combustible [L]
	Standby Rating		Prime Rating										
	KVA	Kwe	kVA	kWe									
C12D6RE	12	12	10.8	10.8	Kubota D1503-M	Tier 4 Final		QD	N/A	2566	1803	1233	98
C70D2RE	87	70	78	63	QSB5-G11	Tier 4 Final	UCI224G	PCC3.3	N/A	4800	2106	2444	495
C100D2RE	125	100	113	90	QSB5-G11	Tier 4 Final	UCI274D/E	PCC3.3	N/A	4800	2106	2444	495
C150D2RE	188	150	169	135	QSB7-G9	Tier 4 Final	UCI274F	PCC3.3	N/A	5740	2140	2309	965
C200D2RE	250	200	225	180	QSB7-G9	Tier 4 Final	UCI272J	PCC3.3	N/A	5740	2140	2309	965
C275D2RE	344	275	313	250	QSL-G9	Tier 4 Final	HCI434E	PCC3.3	N/A	6124	2130	2910	1400
C500D6RE	625	500	563	450	X15-G17	Tier 4 Final	HC5F	PCC3.3	N/A	7300	2585	3120	2071
C1000D6RE	1250	1000	1125	900	X15-G17 TWIN	Tier 4 Final	HC5F	PCC3.3	N/A	12730	2550	4120	4142

Para obtener las especificaciones completas y actualizadas, consulte las hojas de especificaciones del modelo comunicándose con su distribuidor o visitando cummins.seismic.com

¿Por qué elegir un generador Cummins Power Generation para las soluciones de energía de Respaldo y Alquiler?

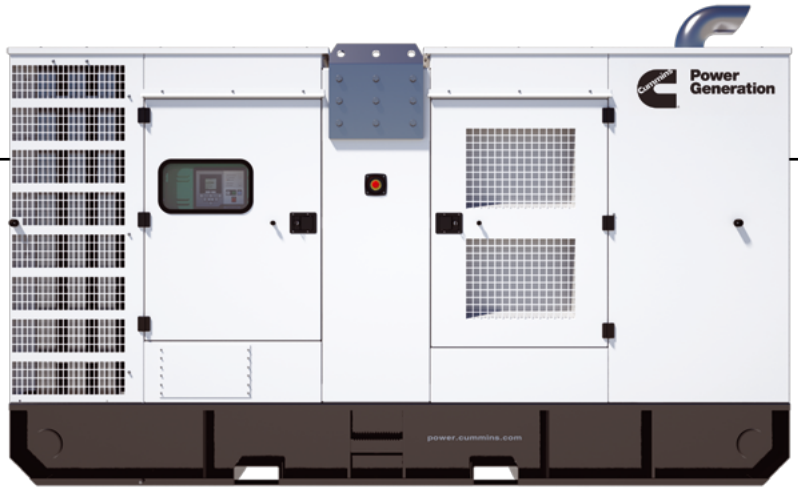

Diseñados para trabajar en conjunto
Bancos de carga, tanques de combustible, controles, transformadores y cada grupo electrógeno operan en completa armonía.

Un solo punto de contacto en Cummins
Cuando surge algún problema, hay un solo experto a quien llamar. Con una red global de distribuidores, almacenes de refacciones y cobertura de garantía gestionados a través de un único canal, Cummins ofrece soporte y servicio integrales, brindando a los clientes una experiencia de respaldo excepcional después de la venta.

Soporta las condiciones más exigentes
Las casetas montadas de fábrica protegen la inversión de los clientes y permiten un suministro de energía confiable en campo.

Facilidad de mantenimiento
La caseta integrada de fábrica y el diseño del generador para alquiler permiten un acceso sencillo a las piezas que requieren cambios frecuentes (por ejemplo, filtros y fluidos).

Facilidad de capacitación para los operadores
La opción de adquirir generadores para renta con controles estándar de Cummins o de proveedores externos ya utilizados por el cliente reduce el tiempo de capacitación y aumenta la confianza del operador.

Flexibilidad en cada detalle
Las opciones de capacidad de combustible brindan flexibilidad tanto en el tiempo de operación del generador como en las horas entre intervalos de servicio.

Confía en Cummins

Adaptabilidad reconocida

- Sistema de enfriamiento líder en su clase.
- Sistemas de enfriamiento para una Temperatura Ambiente Límite (LAT) de 50 °C (122 °F); capacidad ambiental mejorada.
- Cumple con los requisitos de diversas aplicaciones.

Flexibilidad de Controles (Opcional*)

- Los generadores incluyen controladores integrados de Cummins o de terceros según los requisitos del cliente, ofrecidos y ensamblados desde fábrica.

Diseño superior

- Salida de potencia fácil y segura mediante conectores plug-and-play.
- Casetas completas montadas de fábrica.

Clasificación de Potencia

- Prime y standby.

Confiabilidad y soporte posventa

- Los más altos estándares de mantenimiento y aseguramiento de la calidad.
- Rendimiento constante en grandes altitudes y condiciones de temperatura diversas.
- Ingenieros de Cummins disponibles a través de nuestra red global.
- Repuestos originales Cummins en stock con servicio regular y capacitación.
- Rendimiento constante y monitoreo remoto: esté donde esté, tenga la certeza de que el generador produce energía sin interrupciones.
- Contratos de servicio a largo plazo.

Garantía estándar

- Un año, en modo Potencia Prime ilimitada.

Servicio y soporte de clase mundial

Con la presencia de soporte global y local más grande de la industria, Cummins posee, capacita y controla su propia red de distribuidores. Usted siempre tendrá una conexión directa con las personas que mejor conocen las soluciones de energía para alquiler.

- Capacidades de posventa **líderes en su clase:** se brindan a través de un contacto local dedicado, respaldado por un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros y centros de distribución de repuestos.
- Los representantes de **soporte técnico** cuentan siempre con las habilidades y el equipo más actualizados, con recursos adicionales disponibles según sea necesario.
- Centros de distribución de repuestos: todos **los centros de Cummins** están vinculados mediante una base de datos totalmente integrada, lo que le permite buscar piezas en cualquier parte del mundo.

CONTACTO

Para ventas y pedidos, por favor póngase en contacto con su gerente de ventas local a través de la red de concesionarios y distribuidores en locator.cummins.com

Visítenos en cummins.com/generators/rental-power para obtener más información.

Cummins Inc.
cummins.com

Versión 06/2026